

MEDİKAL ULTRA DERİN DONDURUCULAR

Teknoloji Tecrübe ile Buluştu

-86 °C'ye set edilebilen LWF670 derin dondurucu kök hücre ve tüp bebek uygulamaları ürünleri gibi; -40 °C'ye set edilebilen M400PLZ plazma derin dondurucu ise plazma ve plazma ürünleri gibi en hassas ürünlerin en doğru ve en güvenilir koşullarda saklanmasını sağlar. 120 mm izolasyon kalınlığı,

sesli ve görsel alarm sistemleri, opsiyonel olarak sunulan pek çok ekstra teknik avantajı ile Coolermed derin dondurucular hastaneler, klinikler ve laboratuvarların tercih ettiği donduruculardır.




MEDİKAL ULTRA DERİN DONDURUCULAR GENEL ÖZELLİKLERİ

- Paslanmaz çelik iç gövde
- Paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı dış gövde
- Yalıtım için yüksek yoğunlukta poliüretan
- Blok kapı.(İçerisinde poliüretan bulunan, manyetik contalı)
- Sıcaklık ölçüm hassasiyeti 0.1 °C
- 4,3" TFT LCD dokunmatik ekran
- USB port (veri transferi)
- Kilitlenebilen kapılar
- Raftan soğutma sistemi
- Veri yazıcısı (Termal)
- Defrost özelliği
- Yüksek ve düşük sıcaklık, elektrik kesintisi, kapı açık ve prob arızası için yazılı ve sesli alarm sistemi
- Elektrik kesildiğinde, akü ile 72 saat ekrandan bilgileri görebilme ve kayıt alabilme özelliği
- Kendini şarj eden akü
- Günlük çalışma sıcaklığını raporlama
- Dahili SD kart sayesinde (10 yıl boyunca veri saklama ve arıza kaydı)
- Hareketli tekerlekler ile kolay taşınabilme ve frenleme özelliği
- Şifreli koruma



Dış Ölçüler WxDxH (mm)	931x975x1532	2000 mm
İç Ölçüler WxDxH (mm)	624x635x971	
Ambalajlı Dış Ölçüler WxDxH (mm)	1000x1050x1620	
Net Hacim (L)	377	
Brüt Hacim (L)	382	
Net Ağırlık (kg)	200	1500 mm
Brüt Ağırlık (kg)	215	
İzolasyon Kalınlığı (mm)	120	
Çalışma Sıcaklığı	[-55] / [-86] °C	
Set Edilen Sıcaklık	-86 °C	
Voltaj	220 / 240 V	1000 mm
Frekans	50 hz	
Güç Tüketimi	9,06 kWh	
Amper (A)	8,2	
Yedek Pili Ömrü	72 saat	
Soğutucu Akışkan	R410a/R508b	
Dış Gövde Rengi	RAL 7047	500 mm
Raflar	3	
20" Konteyner Yükleme Adedi	10	
40" Konteyner Yükleme Adedi	24	
40" Yüksek Konteyner Yükleme Adedi	24	
13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	26	0 mm

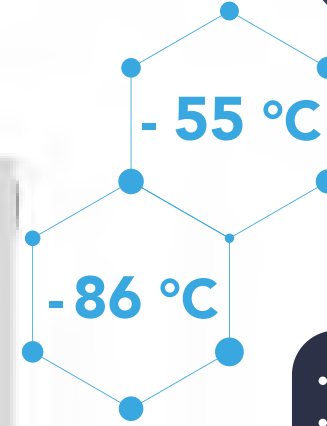

OPSİYONLAR

- Dış gövde rengi
- Logo giydirmeli yan sticker



LWF370/LWF470/LWF670
Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/421 EEC tıbbi
cihaz yönetmeliğine göre belgelendirilmiştir.



LWF370

Klasik soğutma sistemine göre çok daha verimli bir soğutma performansı sağlayan raftan soğutma sistemine sahiptir. Ürünler ısı transferi ile doğrudan raftan soğutulur. Dolap kapağının içinde bulunan ekstra kapaklar, dolap açıldığında sadece ihtiyaç duyulan rafın kapağının açılmasını, diğer rafların ısı kaybına uğramamasını sağlamaktadır. Çift kompresörün sağladığı kaskad sistemiyle çalışan

LWF370 derin dondurucu, en hassas ürünlerin -86 °C'de uzun süreli güvenle saklanmasını sağlar.

Özel kapı kolu tasarımı ve çift conta sistemi sayesinde maksimum sızdırmazlık sağlanır.

Opsiyonel CO besleme ünitesine sahiptir.